資料25　現配送車仕様

AL仕様書

タイトル		ユーザー	車名	型式	シャシーNO	申請書積込	営技	業務 2/0	営業
SAV	CL	(カブ)[redacted]	[redacted]	[redacted]	特記		[redacted]	[redacted]	[redacted]

工事番号	[redacted]	台数	データー	製品記号	補足型式		乗員 2名	積載量			
工事番号	[redacted]	2	[redacted]	[redacted]	シャシ入場日		車検場	多雪	3,000Kg	希望完成日	発行日
仕様書NO	[redacted]		代理店		納入場所	[redacted]	タイヤ				架装工場 [redacted]

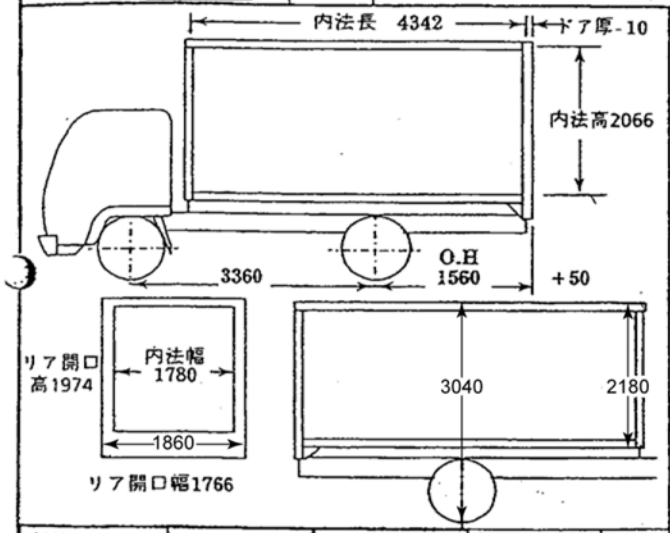

外法L＝4369	外法W＝1854	外法H＝2178	側ドアKIT位置	KIT幅
＋			左	
全長 6155mm	全幅 1870mm	全高 3035mm	右	

右(R)	117	1170	1170	1170	630						112
左(L)		1170	1170	1170	630						

100~200フロアー

100	縦根太	C 125ᴴ×50×20×3.2t
120	パッキン	H=15
130	横根太	C 60ᴴ×45×15×3.2t
140	根太ピッチ	P=395
210	床板	AP17.5t
220	床下防水工作	ハッポート 0.8t
230	床上張り	ステン 1.5t SUS304 立ち上がり3方
232	排水パイプ	前2本(フレ止め付)50m/m

300 フロント

330	外板	アルミ平板 0.8t
340	スティフナー	スチール∩材
370	内装	合板 6t
376	腰板	ステン1.5t H=300mm
379	給食台車専用	架装装置製作取付願います。別紙及び技通191-423

400 リヤー

410	ドア形状	B型コンビドア 12t ストラップ付き
	※	ストラップ先端にマジックテープ取り付けし、コンビドアに貼り付け出来るように製作願います。
412	ドア材	アルプライ12t
440	後部床枠	コ 2.6t(コンビドア)

500 サイド

510	外板	コルゲート
520	スティフナー	スチール∩材
550	腰板	ステン1.5t H=300mm
560	内装	合板 6t
579	給食台車専用	架装装置製作取付願います。別紙及び技通191-423

600 ルーフ

605	外板	アルミ平板 0.65t
610	スティフナーピッチ	スチール∩材 P=610

A シャシー関係部品

A01	リヤバンパー	コンビSTD
A03	SPTキャリヤ	左WB同1個
A07	フレーム改造	延長
A13	ナンバー位置	中央

B ボデー艤装部品(外)

B01	サイドガード	STD(❷1段)
	端末	フク(塩ビキャップ)
B03	リヤフェンダ	純正品樹脂製(小)

D ボデー艤装部品(内)

C キャブ関係艤装部品

E 電装品

E01	テールランプ	純正 吊下げ(コンビネーション)
E03	マーカー	前○型 後▭型(小)
E05	車巾灯	3対
E09	クイヤ灯	左右 C/SW
E13	室内灯	別紙
E15	非常ブザー	STD(LED付き)

リフト

Q01	本体	PC10C
	ユニット位置	左OH部
Q03	プレート	STD(1525mm)別紙
Q05	スイッチ	固定2個ステンケース入り(開閉用、上下動用各1個、計2個取付)。及び、リモコン1個(磁石付)
Q06	ジャック	室内ジャック取付 C型フック付き
	可能な限りボデー左側後方上部に取付願います。	
Q07	ホイルストッパ	先端一体式STD PC用
Q08	脱落防止ガイド	スチール丸パイプ(両端に取付)

P 塗装.文字

P01	キャブ塗装	なし
P05	ボデー塗装	STD
P11	サイドガード	シルバー
P15	文字	なし

T 積込,保管品

T01 給食台車専用架装用仕切り角パイプ 4本(積込み) 技通191-423

特記事項

※ ~~床面地上高は890mmに設定願います。~~

※ シャシ番号
①7423015
②7423044

補足仕様1枚　塗装文字仕様　枚

[redacted]